Produktdatenblatt | Funksender

Artikelnummer:	**EFDHS4WWCW**
Serie:	**EFD-Serie**
EAN:	4037293019279
Zolltarifnummer:	85269200900

Artikelbeschreibung

Tunable-White Funk-Handsender ▪ 4 Kanäle ▪
inkl. Wandhalterung ▪ geeignet für EFD12244X5A

Die 4-Kanal Fernbedienung kann bis zu 4 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen, Tunable-White. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für die Funk-Dimmer-Empfänger EFD12244X5A, RGB+W-WIFI4x5A und RGBWWIFI674X5A. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

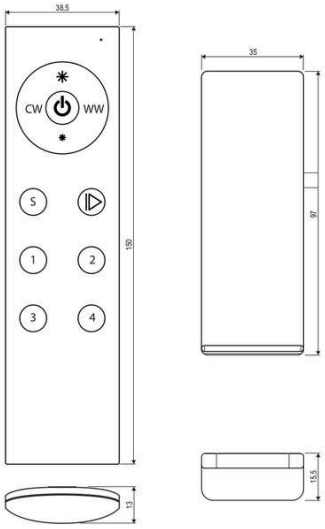

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge [mm]	137
Breite [mm]	40
Höhe [mm]	12
Stromversorgung	Batterie
Anzahl der Batterien	1
Batterieart	Knopfzelle (CR2025)
Betriebsspannung [V]	3 V/DC
Mitgelieferte Batterie	ohne
Gehäusefarbe	schwarz
Funkfrequenz	868,0

Reichweite	40,00
Anzahl der Befehle	4
Funktaster auf Putz	nein
Funktaster unter Putz	nein
Mit Funkcodiergerät	nein
Mit Funkhandsender	ja
Rollingcode-System	nein
Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Gewicht [kg]	0,08
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja