Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

Artikelnummer:	**EFDP23400**
Serie:	**EFD-Serie**
EAN:	4037293014755
Zolltarifnummer:	85269200900

Artikelbeschreibung

Funk-Dimm-Empfänger ▪ 100-240 V/AC ▪ 400W ▪ 868MHz ▪ zusätzlich per Taster ansteuerbar (100-240 V/AC/DC)

Der Funk-Dimmer-Empfänger kann über verschiedene Funk-Dimmer-Steuerelemente, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Somit können unterschiedliche Verbraucher bequem über Funk gedimmt werden. Natürlich können die angeschlossenen Verbraucher auch ein-/ausgeschaltet werden. Mögliche Funk-Sender sind EFDSP2, EFDHS3, EFDWP1 oder EFDWP4. Die maximale Leistung beträgt 200W für LED-Verbraucher sowie NV-Halogenleuchtmittel und 400W für HV-Halogenleuchtmittel.

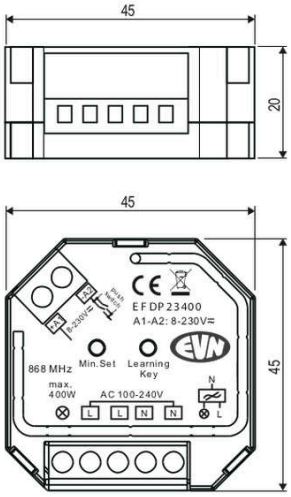

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Länge [mm]	45
Breite [mm]	46
Höhe [mm]	22
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	100.00 - 240.00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	nein
Einbau	ja

Ausführung	statisch
DIN-Schienenmontage	nein
Geeignet für Schalterdose	ja
Art der Steuerung	RF
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja