

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)



Artikelnummer:	FCRGBW8A
Serie:	
EAN:	4037293375436
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

RGB+W-Funk-Controller ■ 12-36 V/DC ■ max. 384-1152W

RGB-Funk-Controller-Empfänger für RGB-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Funk-Handsender (separat erhältlich). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Durchgangsverdrahtung und 5x Ausgang (+RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A (96W bei 12V/DC, 192W bei 24V/DC und 288W bei 36V/DC).

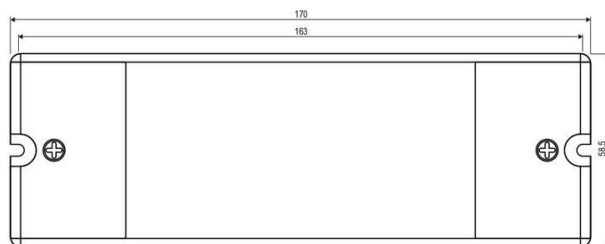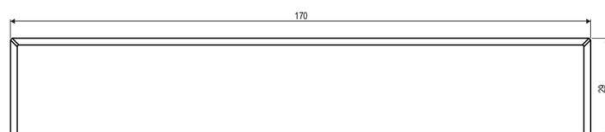

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Länge [mm]	170
Breite [mm]	59
Höhe [mm]	29
Eingangsspannung 1 [V]	12 - 36
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 36.00
Max. Ausgangsstrom	8,00
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	75
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	ja

Einbau	ja
Ausführung	dynamisch
DIN-Schienenmontage	nein
Anzahl der Farbkanäle	4
Art der Steuerung	sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,19
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

67936189902

RGBW-LED Bodeneinbauleuchte, IP67

