


Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

Artikelnummer:	<b>FLSBM</b>
Serie:	<b>DARDO NEXT</b>
EAN:	4037293163767
Zolltarifnummer:	85365080000

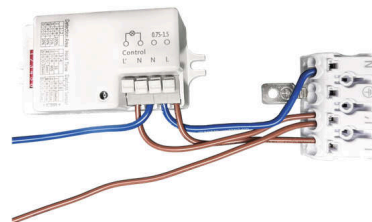

**Artikelbeschreibung**

Sensor zum Nachrüsten für die Artikel der DARDO NEXT Serie. Am Bewegungsmelder können mittels Dipschalter folgende Einstellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100% (12m), 75% (9m), 50% (6m) oder 10% (1,20m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux oder 50 Lux. Außerdem besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 50°C.

**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002558)

Gewicht [kg]	0,09	CE-Kennzeichnung	ja
BEG	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja

**Zubehör**

**FLD120125**

LED Anbaupanel



**FLS120125**

LED Anbaupanel



**FLD150125**

LED Anbaupanel



**FLS150125**

LED Anbaupanel



**FLD600125**

LED Anbaupanel



**FLS600125**

LED Anbaupanel

