

Produktdatenblatt | Funksender


Artikelnummer:	HSDIMWWCW
Serie:	
EAN:	4037293004411
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funkhandsender-IP20-433,9MHz-max. 20m Reichweite

Der Funk-Handsender kann sowohl für den Funk-Dimmer-Controller (FC-DIM-3x8A) als auch für den weiß-weiß-Controller (FC-VVV-CW-2x8A) verwendet werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Handsender eingelernt werden. Ebenso können bis zu drei Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um einen 1-Kanal-Handsender handelt, können mit einem Handsender entweder Dimmer- oder weiß-weiß-Controller gesteuert werden. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

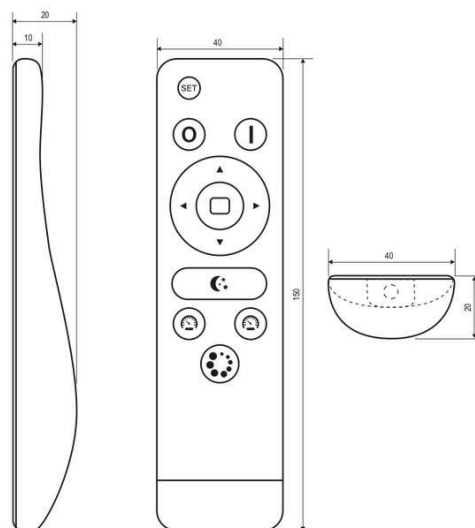

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funkfrequenz	433,9
Schutzklasse	III	Reichweite	20,00
Länge [mm]	150	Funktaster auf Putz	nein
Breite [mm]	40	Funktaster unter Putz	nein
Höhe [mm]	20	Mit Funkcodiergerät	nein
Stromversorgung	Batterie	Mit Funkhandsender	ja
Anzahl der Batterien	2	Rollingcode-System	nein
Batterieart	Micro (ANSI: AAA IEC: LR03/HR03)	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	Gewicht [kg]	0,06
Mitgelieferte Batterie	ohne	BEG	nein
Gehäusefarbe	schwarz	CE-Kennzeichnung	ja
		WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

LPRW123527

LED Einbaupanel



LPRW173540

LED Einbaupanel



LPRW123540

LED Einbaupanel

