Produktdatenblatt | Elektronischer Trafo


Artikelnummer:	**MINIJOKER105**
Serie:	
EAN:	4037293111058
Zolltarifnummer:	85044095900



Artikelbeschreibung

Eletronischer Halogen-Trafo, 12V/AC ▪ 20 ▪ 105 W ▪ IP20 ▪ Primär: 230-240 V/AC ▪ Phasenan- und abschnitt dimmbar

Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 28mm möglich. Technische Daten: ta: -20°C - 55°C, tc: 95°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-10%

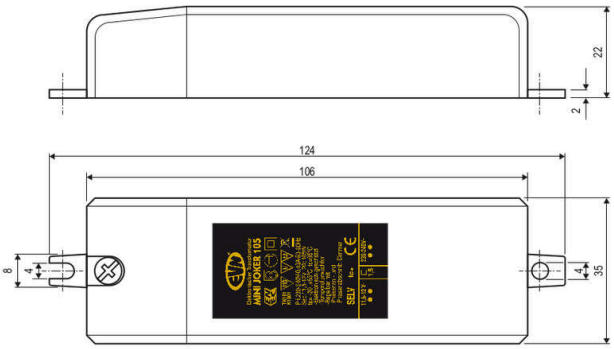

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001500)

Schutzart (IP)	IP20
Art des Trafos	elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo	ja
Länge [mm]	124
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	22
Eingangsspannung 1 [V]	230 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	10.35 - 12.19
Leistung	20 - 105
Überlastschutz	ja
Kurzschlusssicher	ja
Übertemperaturschutz	ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C … 55 °C
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	95
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	schwarz
Anschlussart Primärseite	Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite	Schraubanschluss
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,08
Aufbau	ja
Einbau	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Schutzart (NEMA)	1
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein