

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	510014
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293369879
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Aluminium ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Deckeneinbauleuchte mit konkav gestaltetem Innenring für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen.

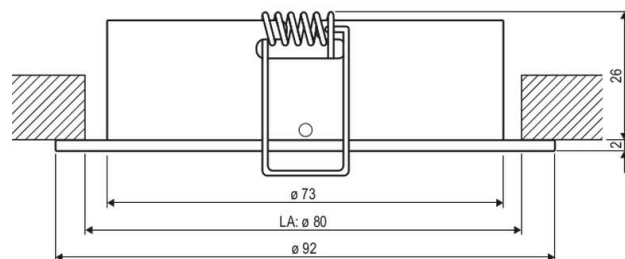

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Mit Betriebsgerät	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Form	rund	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	92	Geeignet für Einbaumontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	28	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Leuchtmittel	austauschbar	Mit Bewegungsmelder	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Mit Lichtsensor	nein
Lichtaustritt	direkt	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Reflektor	ohne	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Fassung	GX5,3	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gewicht [kg]	0,15
Gehäusefarbe	Aluminium	BEG	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar		