

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Vouten)


Artikelnummer:	APTBLW200
Serie:	APT-B-Serie
EAN:	4037293030892
Zolltarifnummer:	76042910900



Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil für Lichtvoute, 200cm ■
weiß pulverbeschichtet ■ Deckengerichtet

Das Trockenbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm und LED-Strips bis 18mm Breite und einer Leistung von max. 30W je Meter. Das Profil sorgt für eine optimale Beleuchtung der Decke, wobei der LED-Strip nach fertiger Installation nicht sichtbar ist. Die Kante des Profils wird mit der Platte verspachtelt und ist somit nicht mehr sichtbar. Das Profil ist weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9003, matt)

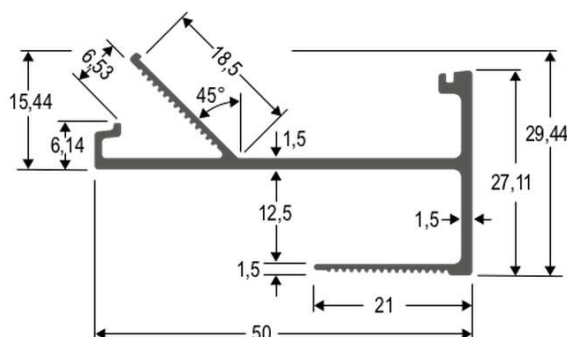

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	2000	Farbe der Abdeckung	ohne
Breite [mm]	50	Geeignet für Schutzverguss (klar, flexibel)	nein
Höhe [mm]	29,44	Geeignet für Vollverguss (klar, flexibel, IP67)	nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil	Geeignet für Vollverguss (homogen, hart, begehbar)	nein
Montageart	Aufbau	Zubehör	ja
Montagerichtung	horizontal und vertikal	Ersatzteil	nein
Werkstoff	Aluminium	Gewicht [kg]	0,83
Farbe	weiß	BEG	nein
Transparent	nein		
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet		