

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	CA30105VS
Serie:	
EAN:	4037293031684
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Casambi Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 220-240 V/AC
 ■ 196-250V/DC ■ Output: 300mA-1050mA ■ 3-38W

Casambi Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Anschlüsse: 1x Eingang für 220-240V/AC oder 196-250V/DC und 1x Ausgang für 300mA-1050mA. Die Steckklemmen sind für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² primär und von 0,5mm² - 1,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -25°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,90. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 300mA (3-16,2W), 350mA (3,5-18,9W), 400mA (4-21,6W), 450mA (4,5-24,3W), 500mA (5-27W), 550mA (5,5-29,7W), 600mA (6-32,4W), 650mA (6,5-35,1W), 700mA (7-35,7W), 750mA (7,5-37,5W), 800mA (8-37,6W), 850mA (8,5-37,4W), 900mA (9-37,8W), 950mA (9,5-38W), 1000mA (10-38W), 1050mA (10,5-37,8W).

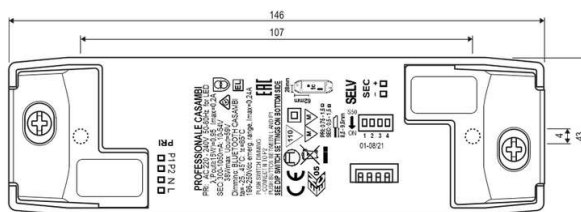

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	146	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	43	Anzahl der Farbkanäle	1
Höhe [mm]	30	Art der Steuerung	sonstige
Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Frequenz	50/60 Hz	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzklasse	II	Programmierbar	ja
Max. Ausgangsstrom	1,05	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-25 - +45	Gewicht [kg]	0,52
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	BEG	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja