

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	E6724150
Serie:	
EAN:	4037293029254
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 150 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung:

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 30cm primärseitig und 30cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,50.

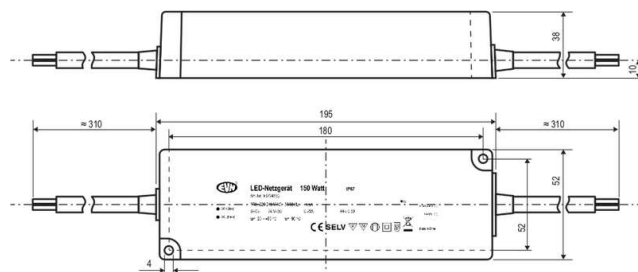

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,50
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 150
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	4,17 - 6250
Länge [mm]	195
Breite [mm]	63
Höhe [mm]	38
Abmessung (LxBxH)	195 x 63 x 38 mm
Gesamtlänge [m]	0,795
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP67
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß

Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussleitung (primär) [cm]	30
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	30
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gewicht [kg]	0,85
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja