

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLF12100
Serie:	SLF-Serie
EAN:	4037293004848
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 100 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 200-240 V/AC

Das LED-Netzgerät ist auf Grund der flachen, länglichen Bauform hervorragend für die Unterbringung in Alu-Profilen geeignet, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 200-240V/AC, ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,90.

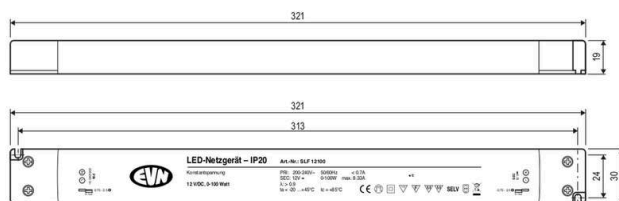

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	200 - 240	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI-2	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung DMX	nein
Leistungsfaktor	0,90	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 100	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Ausgangsstrom [mA]	8.33 - 8333.33	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Länge [mm]	322	Dimmung programmierbar	nein
Breite [mm]	30	Dimmung RF	nein
Höhe [mm]	19	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abmessung (LxBxH)	322 x 30 x 19 mm	Dimmung Touch and Dim	nein
Gesamtlänge [m]	0,322	Dimmung Zigbee	nein
Schutzklasse	II	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Farbe	weiß	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Kompatibel mit Casambi	nein
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Gewicht [kg]	0,23
Mit Befestigungsmaterial	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmbar	nein	RoHS-Kennzeichnung	true
Dimmung D4i	nein	MM-Kennzeichnung	ja
Ohne Dimmfunktion	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
Dimmung 0-10 V	nein	Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
Dimmung 1-10 V	nein	SELV-Kennzeichnung	ja
		EMV-Kennung	ja