

Lichteffizienz:

78 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 81,0

Farbtemperatur:

4378 K

Lichtstärke: 1828 lm

Leuchtdichte: 7998 cd

Leistung: 23,4 W

Powerfaktor: 0,57



Bestellnummer:


PC67102440

Messung erstellt:


18.08.2020 09:34:04

Beschreibung:


LED Bodeneinbau - rund -
EDS / Alu - IP67 - 110-240V -
24W - 4000K - 1645lm -
selbstentlüftendes Ventil -
max.1500kg, 20km/h -
optional: PC671024BS,
PC671024888

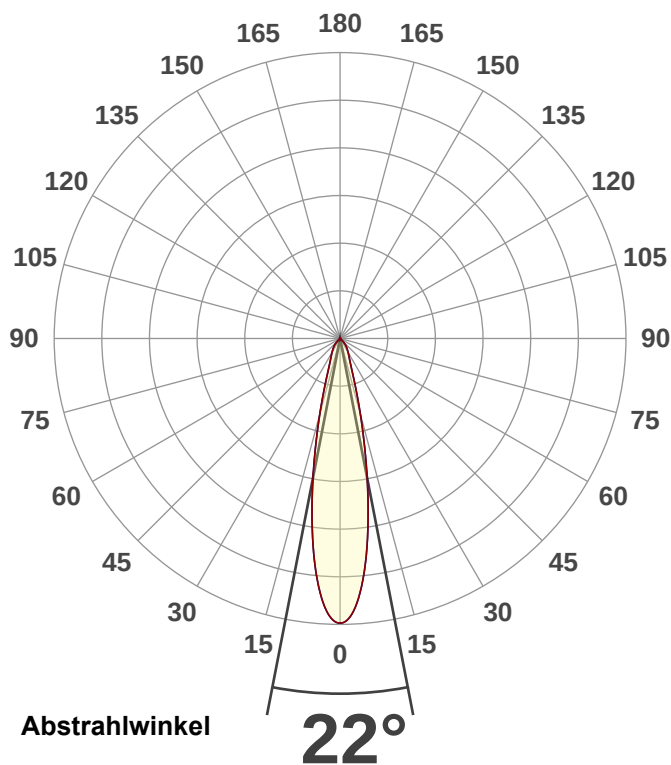


Spektrum

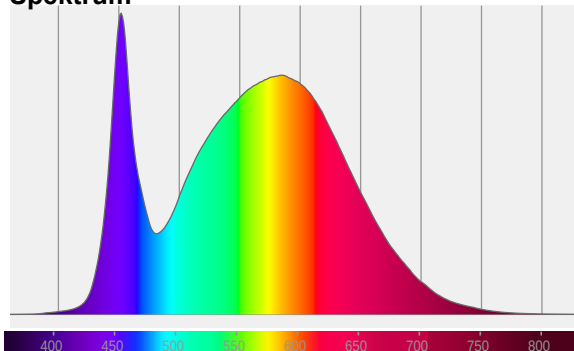


Anschluss

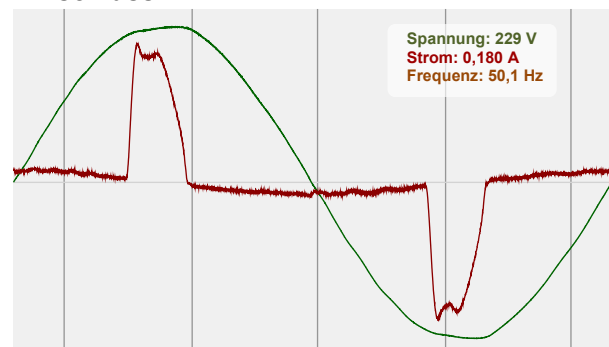


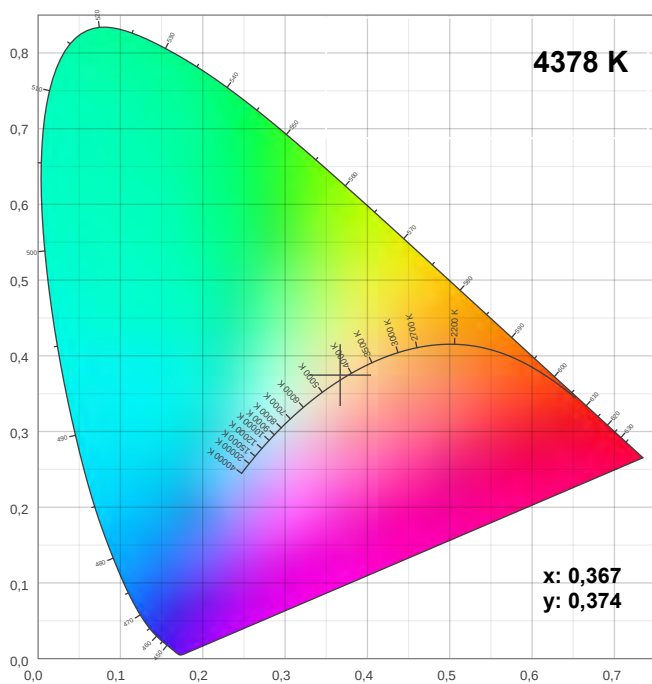


TM30: 82,2

CIE 1931

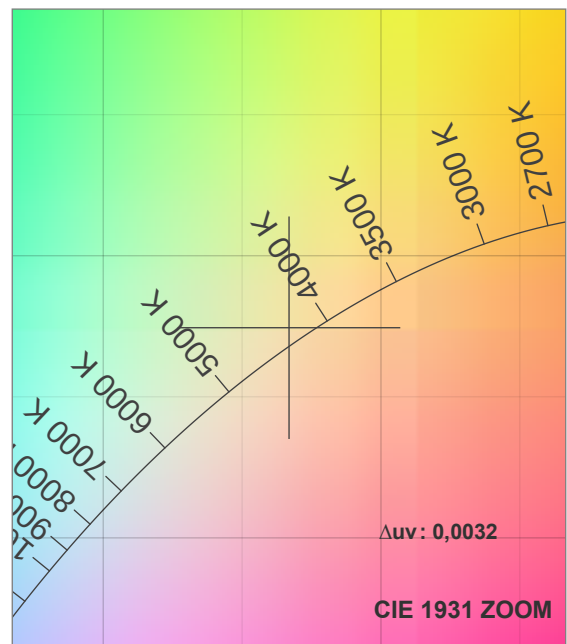

CRI: 81,0 (R1-R8)

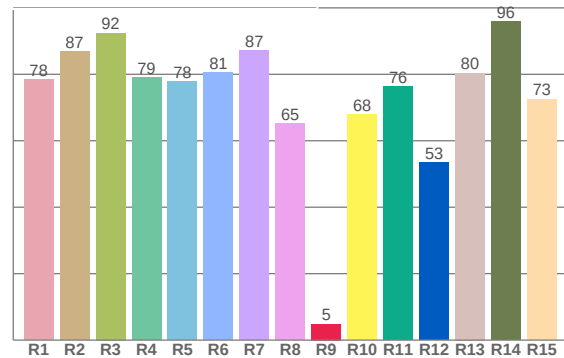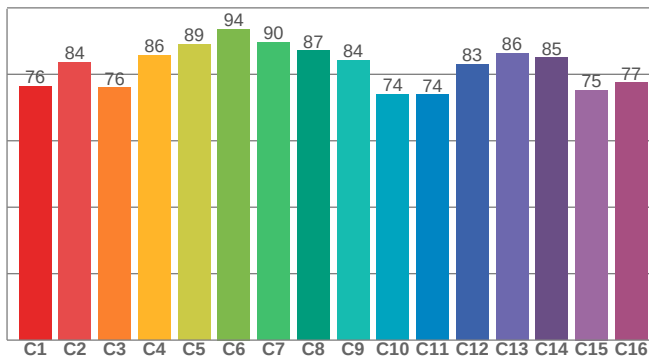

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
78,4	86,8	92,4	79,1	77,9	80,6	87,2	65,1	4,9	67,8	76,2	53,4	80,4	95,8	72,5


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
76,4	83,5	76,0	85,7	89,0	93,7	89,6	87,1	84,2	73,9	73,8	83,0	86,3	85,0	75,3	77,5


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
4378 K	81,0	4,9	82,2	94,5

TM30 Details

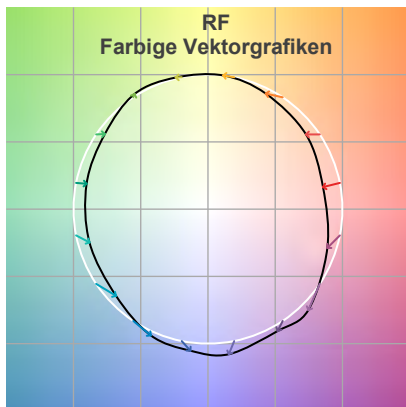

Lichtstrahl Details

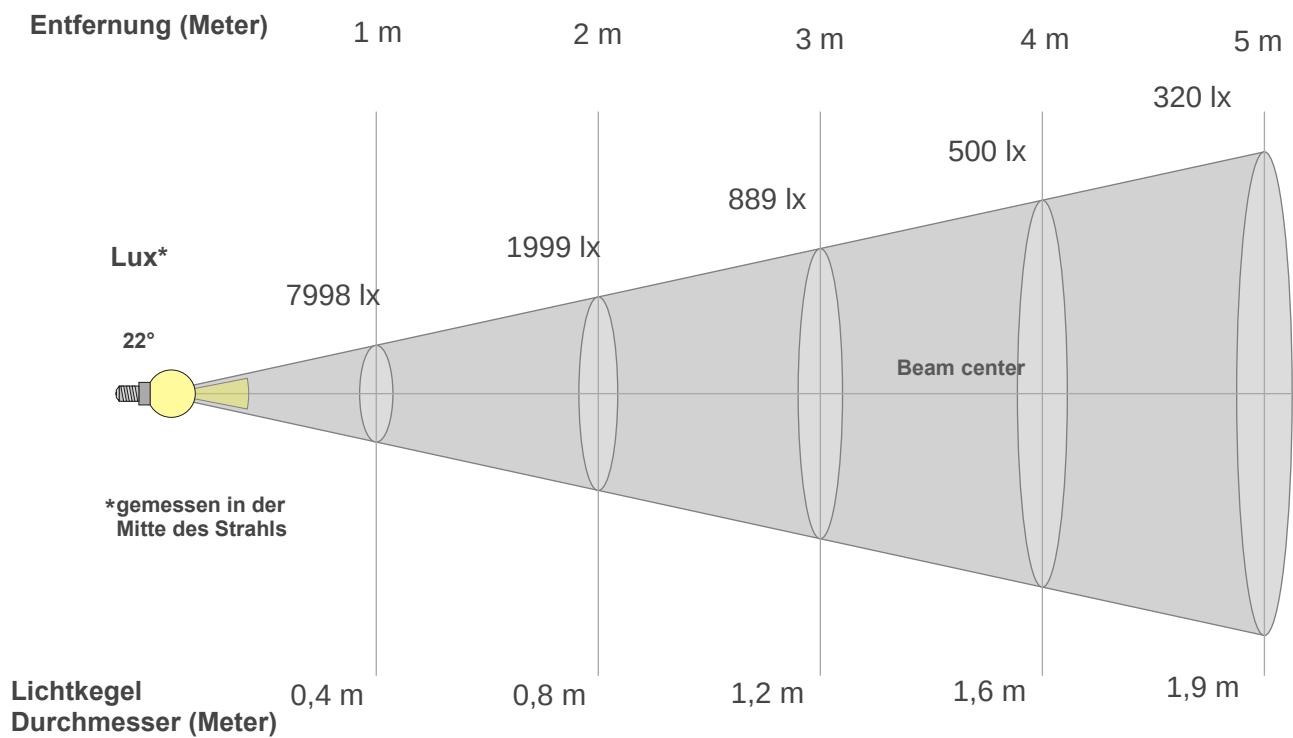

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
7998lx	1999lx	889lx	500lx	320lx	222lx	163lx	125lx	99lx	80lx	743lx	185,8lx	82,6lx	46,4lx	29,7lx	20,6lx	15,2lx	11,6lx	9,2lx	7,4lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	15,5	16,0	15,6	16,2	16,4	15,5	16,0	15,6	16,2	16,4
	3H	15,2	15,8	15,6	16,0	16,2	15,2	15,8	15,6	16,0	16,2
	4H	15,1	15,7	15,5	16,0	16,2	15,1	15,7	15,5	16,0	16,2
	6H	15,1	15,6	15,4	15,9	16,3	15,1	15,6	15,4	15,9	16,3
	8H	15,1	15,5	15,4	15,9	16,3	15,1	15,5	15,4	15,9	16,3
	12H	15,0	15,5	15,4	15,8	16,3	15,0	15,5	15,4	15,8	16,3
4H	2H	15,1	15,7	15,5	16,0	16,2	15,1	15,7	15,5	16,0	16,2
	3H	15,0	15,5	15,4	15,8	16,3	15,0	15,5	15,4	15,8	16,3
	4H	14,9	15,3	15,3	15,7	16,3	14,9	15,3	15,3	15,7	16,3
	6H	14,8	15,3	15,3	15,6	16,0	14,8	15,3	15,3	15,6	16,0
	8H	14,7	15,2	15,2	15,5	15,9	14,7	15,2	15,2	15,5	15,9
	12H	14,7	15,0	15,2	15,4	15,9	14,7	15,0	15,2	15,4	15,9
8H	4H	14,7	15,2	15,2	15,5	15,9	14,7	15,2	15,2	15,5	15,9
	6H	14,7	14,9	15,2	15,4	15,9	14,7	14,9	15,2	15,4	15,9
	8H	14,7	14,9	15,2	15,4	16,0	14,7	14,9	15,2	15,4	16,0
	12H	14,6	14,8	15,2	15,3	15,9	14,6	14,8	15,2	15,3	15,9
12H	4H	14,7	15,0	15,2	15,4	15,9	14,7	15,0	15,2	15,4	15,9
	6H	14,7	14,9	15,2	15,4	16,0	14,7	14,9	15,2	15,4	16,0
	8H	14,6	14,8	15,2	15,3	15,9	14,6	14,8	15,2	15,3	15,9
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		4,2 / -12,9					4,2 / -12,9				
S = 1.5H		6,7 / -16,3					6,7 / -16,3				
S = 2.0H		8,7 / -16,9					8,7 / -16,9				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1828 lm Gesamtlichtstrom											