

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED


Artikelnummer:	P650101
Serienname:	
EAN:	4037293651011
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

P-LED Wandeinbau ■ Alu ■ IP65 ■ 350mA ■ 1W ■ 6000K ■ 80lm ■ Schalterdosenmontage geeignet

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt im Untergrund mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da diese auch begehrbar ist, ist ebenso ein Einsatz als Bodeneinbauleuchte jederzeit möglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Aluabdeckung nicht kratzfest ist. Alternativ ist die Leuchte auch mit Edelstahlabdeckung erhältlich. Durch die gegebene Schutzart ist ein Einsatz in zahlreichen Räumen bis hin zum Außenbereich jederzeit möglich.

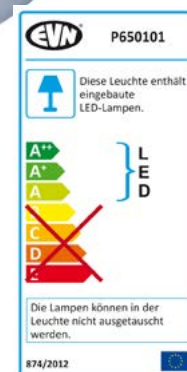

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	84,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Lampenleistung (W)	1,00	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	nein
Einbaudurchmesser (mm)	52,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Notlichtkomponente integriert	nein
Höhe/Tiefe (mm)	43,00	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	80,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	37,00
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		
Schutzart (IP)	IP65		